

▪ Řada H1100

Štípou dřevo o délce až 110 cm.

- Bezpečnost: Ovládání oběma rukama
- Zdvih válce: 100 cm
- Dvě rychlosti štípání
- Mosazný vodící systém
- Třibodový závěs kat. I a II




HES16-1100

Autonomní model s nápravou, zvedákem (na přání) a ojí. Není schválený k provozu na pozemních komunikacích.



Ø80/100cm (16/25T)
< 100 cm >

HPF16-1100

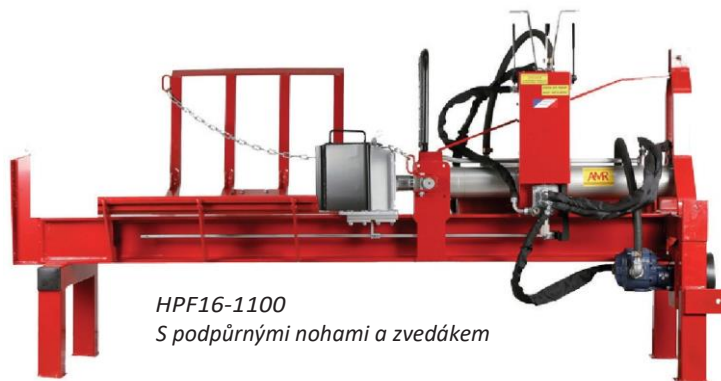

HPF16-1100

S podpůrnými nohama a zvedákem

Pro štípač o síle 25 tun nedoporučujeme použití křížového štípacího klínu

Štípač	HHY16-1100	HPF16-1100	HEL16-1100	HES16-1100	HPF25-1100	HEL25-1100
Volitelná výbava: zvedák a nohy						
Štípací síla (t)	16	16	16	16	25	25
Maximální délka štípaného dřeva (cm)	110	110	110	110	110	110
Čerpadlo	-	jednoduché	dvojité	dvojité	jednoduché	dvojité
Pohon	Hydraulika traktoru	Kardanová hřídel	Třífázový motor 400 V	Benzinový Honda 9 hp	Kardanová hřídel	Třífázový motor 400 V
Rychlost		10.6	9.5	8.7	10.1	8.2
Rychlost (cm/s)	*	27.8	20.9	18.1	30.3	16.2
Zpětná rychlost		16	14.2	11.3	14.9	
Objem olejové nádrže (l)	*	28	28	28	50	50
Pump output (L/min)	*	54	42	42	70	52
Weight (kg)	250	310	310	470	450	530

ÚPRAVY NA ZAKÁZKU

Specifická délka válce nebo prostoru pro dřevo (závislé na bezpečnostních normách a výrobních možnostech). Na příklad délka štípaného dřeva 160 nebo 210 cm. Možný i kombinovaný pohon.

KONTAKTUJTE NÁS

Hydraulický zvedák s regulátorem rychlosti a nohama

Nohy bez zvedáku

Kardanová hřídel kat. 3 (Ref. CAR01)

Křížový štípací klín 16 t (Ref. FCX HOR.16)