



GreenMech
The Professionals' Choice

ECO¹³⁵

NOVÁ KONCEPCE MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ



Přívěsný za automobil

Základní model

360°



Plně otočný podvozek
135TT v plné výbavě

ECO

NOVÁ KONCPCE MALÝCH ŠTĚPKOVAČŮ

- Štěpkuje dřevo do průměru 135 mm
- Pevný nebo otočný podvozek
- Výjimečný výkon
- Široká volitelná výbava

VLASTNOSTI

VSTUP


HORIZONTÁLNÍ VÁLCE

Snadno, rychle a efektivně přivedou materiál do štěpkovacího ústrojí.



VELIKÁ VSTUPNÍ NÁSYPKA

Zpracuje i široce rozvětvený materiál.

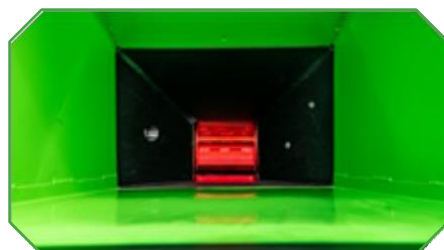

PLOVOUCÍ OCHRANNÝ RÁM

Zajišťuje rovnoměrné rozložení síly potřebné k aktivaci bezpečnostního vypínače



OVLÁDÁNÍ

NO-STRESS SYSTÉM

Automaticky zajišťuje optimální přísun materiálu do štěpkovacího ústrojí tak aby nedocházelo k přetížení či zablokování.



LED BUDÍK

Přehledně zobrazuje počítadlo motorových hodin, otáčky motoru a servisní intervaly.



TLAČÍTKA PRO RESET A ZPĚTNÝ CHOD

Na obou stranách vstupní násypky, přístup k nim je tak maximálně pohodlný.



RUČNÍ PLYN

Jednoduché nastavení rychlosti přímo na motoru



VLASTNOSTI

ŠTĚPKOVÁNÍ


VÝKONNÝ I EKONOMICKÝ MOTOR

Benzinový dvouválec Loncin 24 hp dodá plný výkon při nízké spotřebě paliva.



INOVOVANÝ DESIGN DISKU

Nový design disku nabízí bezkonkurenční produktivitu ve své třídě.

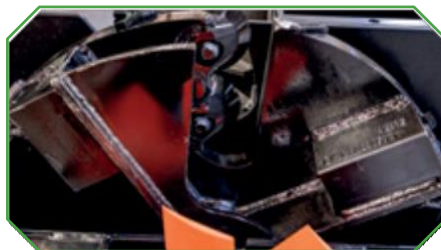

DISC BLADE TECHNOLOGIE

Kulaté nože Disc Blade si lépe poradí s případnými nečistotami ve štěpkovaném materiálu. Životnost nožů je až 900 moto-hodin



ÚDRŽBA

ÚDRŽBA NOŽŮ

Snadný přístup k nožům a speciální zajišťovací mechanismus vám umožní pohodlnou, a především bezpečnou údržbu



ÚDRŽBA MOTORU

I k motoru se dostanete velmi snadno



GALVANIZOVANÉ ŠASI

Plně galvanizované šasi pro maximální výdrž a dlouhou životnost



PLASTOVÉ NÁDRŽE

Plastové nádrže na palivo a hydraulický olej chrání šasi a umožňují bleskovou kontrolu stavu kapalin.



VOLITELNÁ VÝBAVA

VSTUP

PANELY HUSHCHIP

Snižují hlučnost a nabízí zvýšenou ochranu. Nutné nainstalovat při výrobě.



NASTAVITELNÁ VÝŠKA VÝFUKU ŠTĚPKY

Ideální pro práci ve stísněných prostorách
Nebo pro snazší uskladnění.



REZERVNÍ KOLO

Snadno dostupné, pod šasi



PŘÍDAVNÝ ODKLÁDACÍ BOX

Součástí horního šasi



LED OSVĚTLENÍ

Nutné nainstalovat při výrobě.



PARAMETRY

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

| | |
|--|-------------------------------------|
| MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA | 135 mm |
| MOTOR | Loncin |
| VÝKON | 24 hp |
| PALIVO | Benzin |
| ŠTĚPKOVACÍ MECHANISMUS | Diskový |
| RYCHLOST DISKU | 2250 |
| NOŽE | 2 |
| HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE | Dva horizontální |
| ŘÍDICÍ SYSTÉM | No Stress |
| OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE | 33 l |
| ROZMĚR PNEUMATIKY | 155/R13 |
| NÁHRADNÍ KOLO | Na přání |
| TUNY/HODINA | 4 |
| ROZMĚRY VSTUPNÍ NÁSPYKY | 850 mm x 680 mm |
| HROZMĚRY VSTUPNÍHO OTVORU | 150 mm x 135 mm |
| ROZSAH OTÁČENÍ VÝFUKU ŠTĚPKY | 280° |
| OBJEM NÁDRŽE NA HYDRAULICKÝ OLEJ | 33 l |
| POČÍTADLO MOTOHODIN | Standard |
| DĚLKA (TRANSPORTNÍ) | 3200 mm In-Line / 3200 mm TT |
| ŠÍŘKA (TRANSPORTNÍ) | 1600 mm max |
| VÝŠKA (ZVEDNUTÝ VÝFUK) | 2300 mm In-Line / 2340 mm TT |
| HMOTNOST | 640 - 720 Kg |
| AKUSTICKÝ VÝKON LWA | 115 dB(A) |
| AKUSTICKÝ TLAK LPA | 91dB(A) |



GreenMech
The Professionals' Choice

GreenMech, s.r.o.
Bořetice 9
691 08 Bořetice
Česká republika

Tel. : +420 736 626 401
Mail : greenmech@greenmech.cz
Web : www.greenmech.cz