



ŠTÍPÁNÍ



SPLITOMAT



VIDEO:
WWW.GREENMECH.CZ

PLNĚ AUTOMATICKÝ CHOD

Třískovač SPLITOMAT

Třískovač SPLITOMAT zaručuje úsporu času a maximální výkon.

- Maximální délka štípaného dřeva: 15 nebo 20 cm
- Nastavitelný bez potřeby náradí
- Průměr štípaného dřeva min. / max. : 50 / 250 mm
- Produktivita 70 - 100 pytlů o objemu 40 l / h; záleží na nastavení stroje a kvalitě použitého dřeva
- Nastavitelná velikost třísky
- Pohon : 3 x 400 V + Neutral + Uzemnění
- Velice rychlý štípací cyklus, méně než 2 sekundy!
- Chladič oleje jako standard


Volitelná výbava:

Balicí kolotoč na 3x40 l tašky

Balicí stůl

Klín pro paletové dřevo

SPLITOMAT

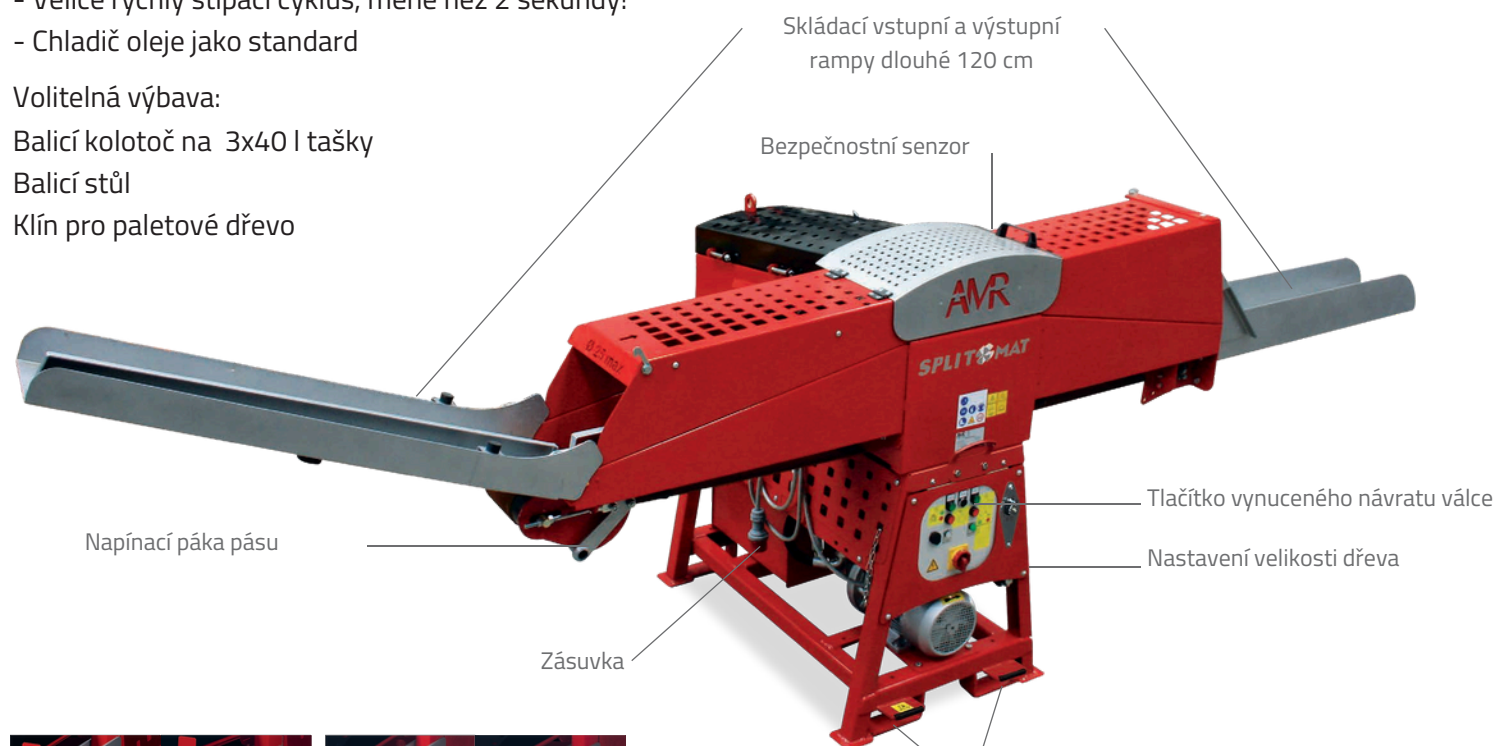

Příprava pro vysokozdvižný vozík






TYP	SPLITOMAT E MAB250001	SPLITOMAT P MAB250002 (bez tříbodového závěsu)	SPLITOMAT ESS MAB250003
Délka dřeva (cm)	15 nebo 20 - nastavitelné bez nástrojů	15 nebo 20 - nastavitelné bez nástrojů	15 nebo 20 - nastavitelné bez nástrojů
Min. průměr dřeva (mm)	50	50	50
Max. průměr dřeva (mm)	250	250	250
Velikost třísky	nastavitelné se seřizovacím kolem	nastavitelné se seřizovacím kolem	nastavitelné se seřizovacím kolem
Objem olejové nádrže (l)	52	-	-
Štípací síla (t)	5	5	5
Cykly za minutu	32 (20 cm dřevo)	28 (20 cm dřevo)	31 (in setting 20 cm)
Chladič oleje	Standard	Standard	Standard
Pohon	3 x 400 V + Neutral + Uzemění 16 A, fázový invertor E-Motor 6,6 Kw / 400 V, CEE 16 A	PTO traktoru + 12 V, 7-pinová zástrčka + převodovka + 29 cc čerpadlo vyžaduje 12 V se 7-pinovou zásuvkou	Benzin Honda 13 HP - 18 Ah Elektrický startér + 9 cc čerpadlo 12 V 45 Ah baterie
Transport	Vysokozdvíhací vozík a jeřáb	Vysokozdvíhací vozík a jeřáb	Vysokozdvíhací vozík a jeřáb
Hmotnost (kg)	590	540	615
Transportní rozměry (V x D x Š cm)	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130
Délka vstupní a výstupní rampy (cm)	120 - Foldable	120 - Foldable	120 - Foldable

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Kolotoč pro 3 x 40 l tašky	MAB250100
	Balící stůl	MAB250110
	Tašky 24 l 500, 1000 nebo 2000 ks	FIL000124
	Tašky 40 l - 500, 1000 nebo 2000 ks	FIL000140
	Klín pro paletové dřevo	TRA00063
	Tříbodový závěs	TRA00065

*Vyžaduje 400 V pohon s nulovým vodičem



Charakteristika vhodného dřeva

SPLITOMAT	
Maximální průměr (mm)	250
Standardní délka (cm)	15 nebo 20 - Nastavitelné bez nářadí
Doporučený typ dřeva	Pryskyřičné (borovice) - bříza- nevláknité dřevo
Nedoporučený typ dřeva	Sukovité dřevo - palety - odpadní dřevo