


## Sklopná univerzální lžíce

TLOUŠŤKA OCELI 5 mm


Univerzální lžíce s tříbodovým závěsem a náklonem.

- Veliký úhel náklonu.
- Mechanický nebo hydraulický náklon
- Vysoce kvalitní 5 mm tlustý plech
- Maximální nosnost: 900 kg
- Boční vedení na přání
- Kat. I a II

> *Hydraulicky nakláněný model vyžaduje traktor s dvoucestným ventilem*

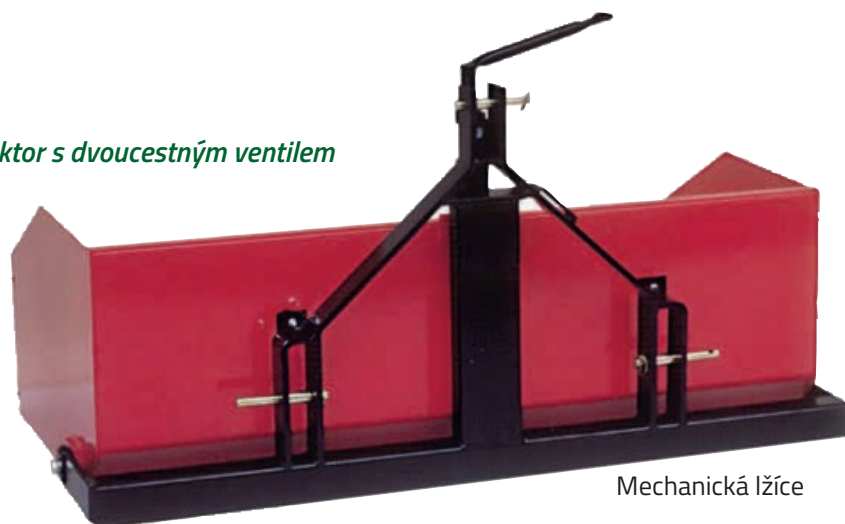

Mechanická lžíce

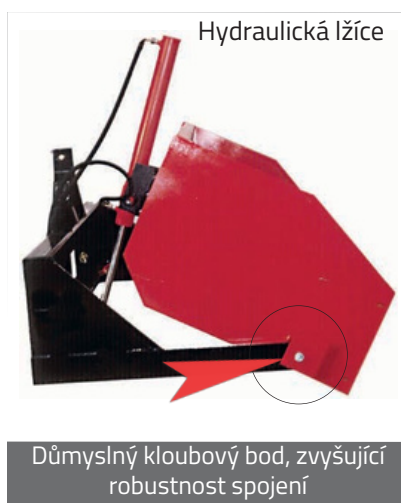

Hydraulická lžíce

Důmyslný kloubový bod, zvyšující robustnost spojení



Zadní vedení ( na přání )



Optimální úhel náklonu

TYP		B100	B125	B150	B175	B200	B225
	Mechanický	BEN100M00	BEN125M00	BEN150M00	BEN175M00	BEN200M00	BEN225M00
	Hydraulický	BEN100H00	BEN125H00	BEN150H00	BEN175H00	BEN200H00	BEN225H00
Šířka (cm)		100	125	150	175	200	225
Rozměry (D x Š x v cm)		100 x 90 x 60	125 x 90 x 60	150 x 90 x 60	175 x 90 x 60	200 x 90 x 60	225 x 90 x 60
Max. objem (m <sup>3</sup> )		0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1
Max. nosnost (kg)		400	496	603	704	800	904
Hmotnost (kg)	Hydraulický	235	260	285	315	335	360
	Mechanický	165	185	205	235	255	280
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Zadní vedení	RID100000	RID125000	RID150000	RID175000	RID200000	RID225000
	Hardox						