



Horizontální štípač na podvozku s jeřábem* - 33 t

Výkonný štípač pro totalní autonomii.

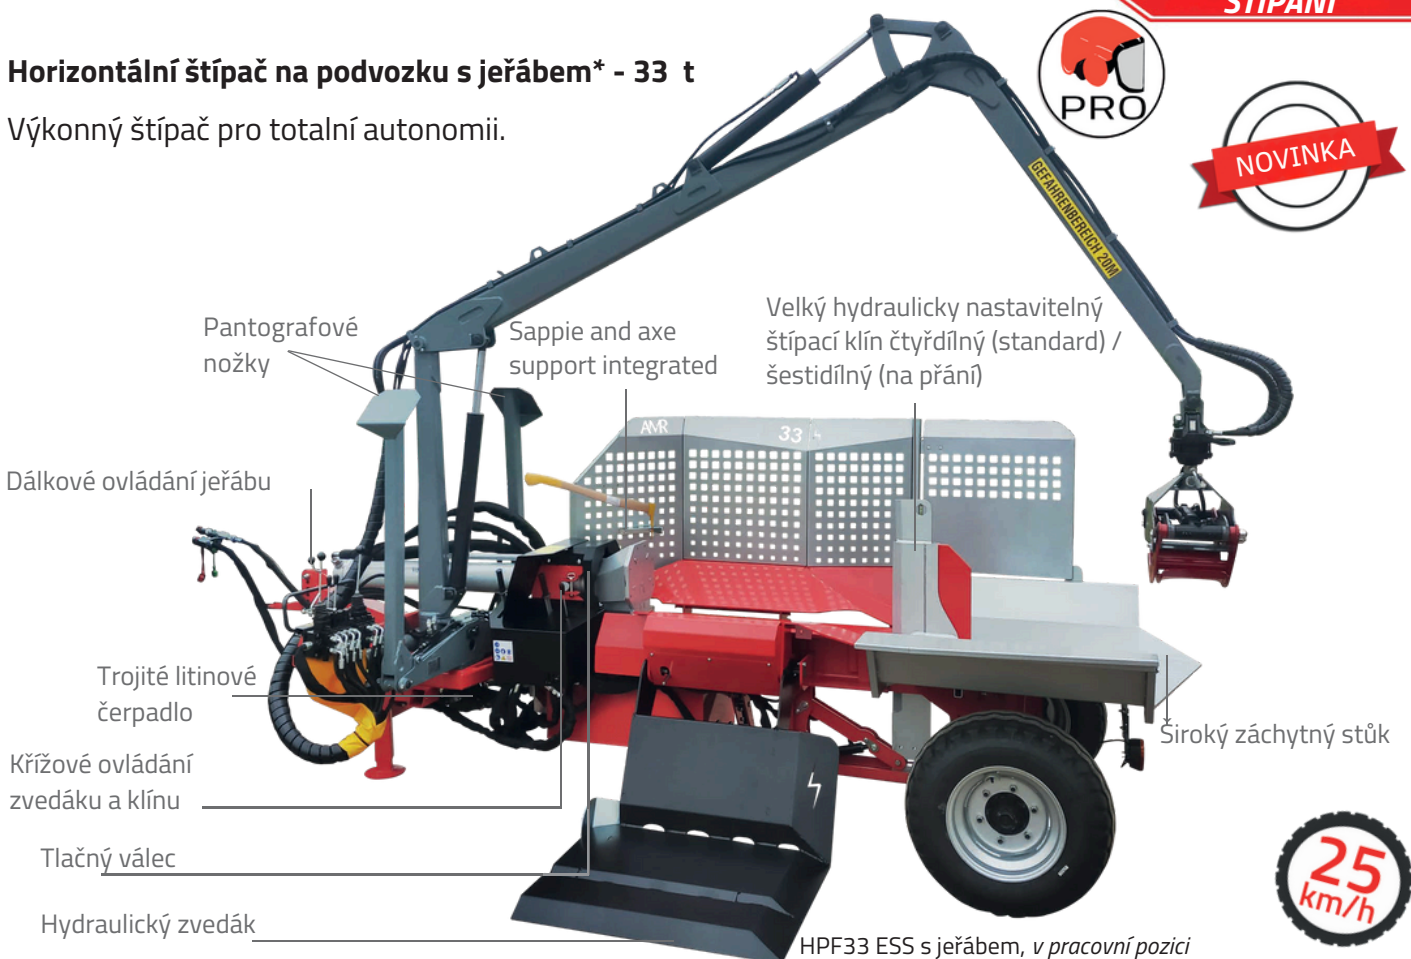

TYP	HPF33 ESS HPF331202 <i>bez jeřábu</i>	HPF33 ESS HPF331201 <i>s jeřábem</i>
Štípací síla (t)	33	
Délka dřeva (cm)	120	
Čerpadlo	Trojité	
Pohon	PTO traktoru	
Automatická rychlost (cm/s)	27,9	
Rychlost návratu (cm/s)	30	
Objem olejové nádrže (l)	120	
Průtok čerpadla (l/min)	139	
Rozměry (V x D x Š cm)	190 (<i>bez jeřábu</i>) 280 (<i>s jeřábem v transportní pozici</i>)	x 480 x 190
Hmotnost (kg)	1600 (<i>bez jeřábu</i>) / 2100 (<i>s jeřábem</i>)	

* Horizontální štípač 33 t na podvozku je dostupný i bez jeřábu

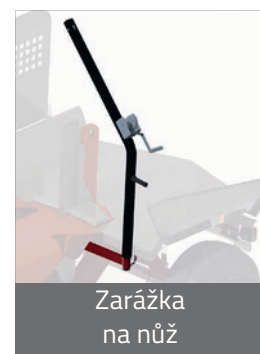

PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Šestidílný štípací klín for 33 t	FCX002000
Osmidílný štípací klín for 33 t	FCX002001
Stem for knife of 33 t	POT000100
PTO hřídel pro 28 and 33 t na podvozku	CAR00015A
Sapie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A
Dřevorubecké měřidlo	MET00006

Jeřáb FK 4200	
Dosah(cm)	420
Požadovaný průtok oleje (l/min)	20 - 35
Maximální zátěž při maximálním dosahu	300 kg při 180 bar
Rotátor	3 t
Rozdělovací ventil	Corne de renne
Rozteč kleští (cm)	100
Nosnost při použití hydrauliky traktoru	Záleží na výkonu traktoru