

Horizontální štípač 28 t s tříbodovým závěsem


Výkonný ergonomický štípač.

Dálkově ovládaný hydraulický naviják pro H28

Štípač jím může být vybaven při výrobě nebo dodatečně afterwards with our kits.

- Tažná síla: 600 kg
- Délka lana: 20 m
- Průměr lana: 6 mm
- Průměrná rychlost navíjení: 0,5 m/s

Vyžaduje nastavitelné 12 V z traktoru

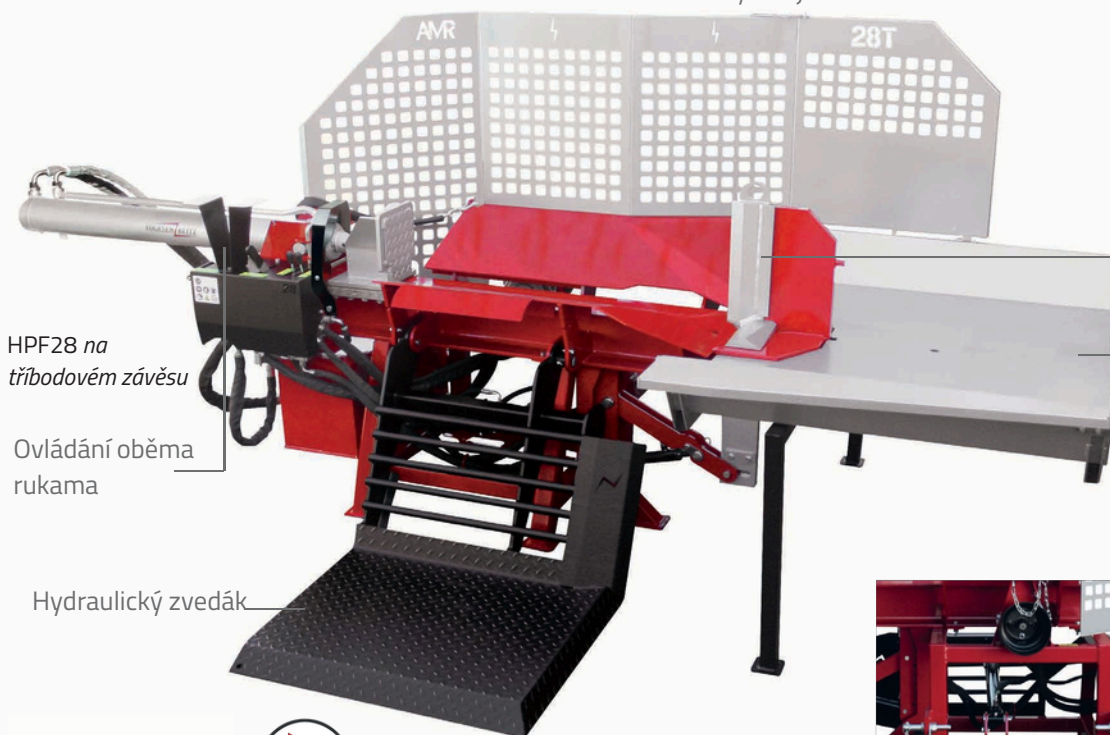

HPF28 na tříbodovém závěsu

Ovládání oběma rukama

Hydraulický zvedák

2/4 štípací klín, hydraulicky nastavitelný

Záchytný stůl



Příprava pro vysokozdvizný vozík



Šestidílný štípací klín (na přání)

TYP	HPF28 HPF282200	HEL28 HEL282200	HPE28 HPE282200
Štípací síla (t)	28	28	28
Maximální délka dřeva (cm)	20	120	120
Čerpadlo	Dvojité	Trojité	Dvojité/Trojité
Pohon	PTO traktoru	400 V / 9,2 kW	PTO + 400 V Elektromotor
Automatická rychlost (cm/s)	24	22,7	24 / 22,7
Rychlost návratu (cm/s)	21,8	16,2	21,8 / 16,2
Objem olejové nádrže (l)	75	75	75
Průtok čerpadla (l/min)	89	87,8	89 / 87,8
Rozměry (V x D x Š cm)	(Transportní pozice): 182 x 178 x 240 / (Pracovní pozice): 182 x 226 x 405		
Hmotnost (kg)	1080	1115	1205
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Šestidílný štípací klín	FCX001001	
	Dálkově ovládaný naviják pro 28 t	TTB000303	
	Osvětlení pro H28 s tříbodovým závěsem	RAM00200	
	PTO hřídel typ 3	CAR00001A	
Naviják lze namontovat při výrobě, nebo dodatečně. Vyžaduje 12 V			



Horizontální štípač 28 t na podvozku - řada H28 ESS

ŠTÍPÁNÍ


Horizontální štípač 28 t na podvozku

Výkoný ergonomický štípač.

25
km/h



Lze táhnout rychlostí až 25km/h

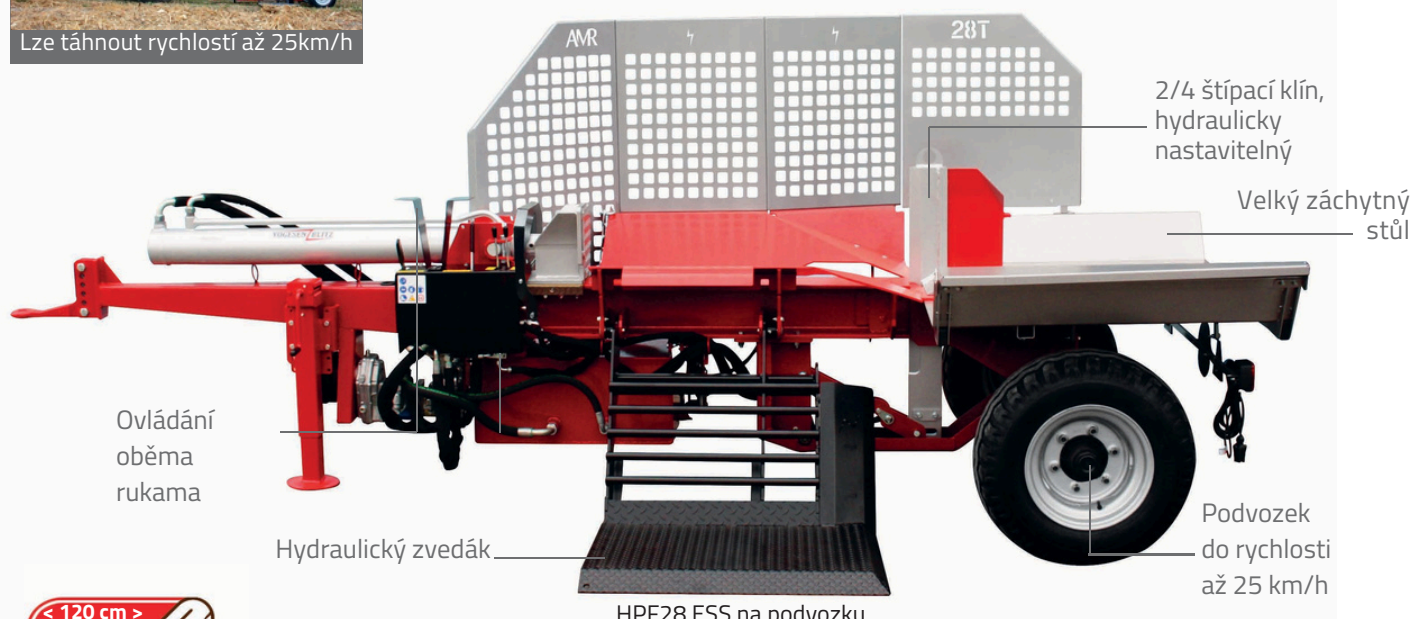

HPF28 ESS na podvozku



TYP	HPF28 ESS HPF282202	HPE28 ESS HPE282202
Štípací síla (t)	28	28
Maximální délka dřeva (cm)	120	120
Čerpadlo	Dvojitě	Dvojitě/Trojité
Pohon	PTO traktoru	PTO + 400 V Elektromotor
Automatická rychlost (cm/s)	24	24 / 22,7
Rychlost návratu (cm/s)	21,8	21,8 / 16,2
Objem olejové nádrže (l)	75	75
Průtok čerpadla (l/min)	89	89 / 87,8
Rozměry (V x D x Š cm)	190 x 190 x 473	190 x 190 x 473
Hmotnost (kg)	1240	1410
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Šestidílný štípací klín	FCX001001
	Dálkově ovládaný naviják	TTB000302
	PTO hřídel pro 28 t štípač na podvozku	CAR00015A
	Sapie 400 mm / 800 mm	SAP000001A / SAP000002A
	Dřevorubecké měřidlo	MET00006

Naviják lze namontovat při výrobě nebo dodatečně, vyžaduje 12 V