

Naviják pro štípače

Mechanicky, nebo rádiově ovládaný

OBJEVTE NOVÉ MOŽNOSTI SVÉHO ŠTÍPAČE

1



Rádiově ovládaný naviják (nutný 12 V zdroj) pro vertikální štípač s kleštěmi

Video:
www.a-m-r.fr

▪ Naviják

Naviják utáhne až 600 kg těžká dřeva ze vzdálenosti 20 m. Je dostupný s rádiovým, nebo mechanickým ovládním (rádiově ovládaný model potřebuje 12 V zdroj). Může být připojen ke štípačům V12/13/16/17/20/22/25 a H28 (U 28 t štípače je nutný 12V zdroj a hydraulika z traktoru).

- Trakční síla: 600 kg
- Průměrná rychlost lana: 0,5 m/s
- Délka lana: 20 m
- Ø lana: 6 mm

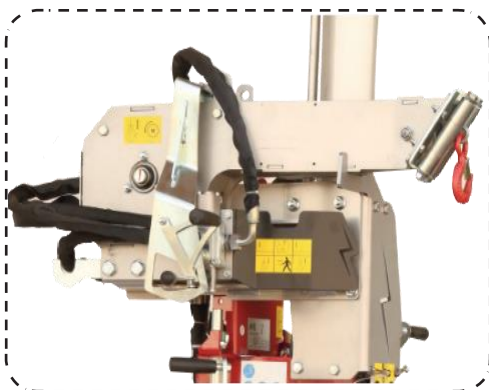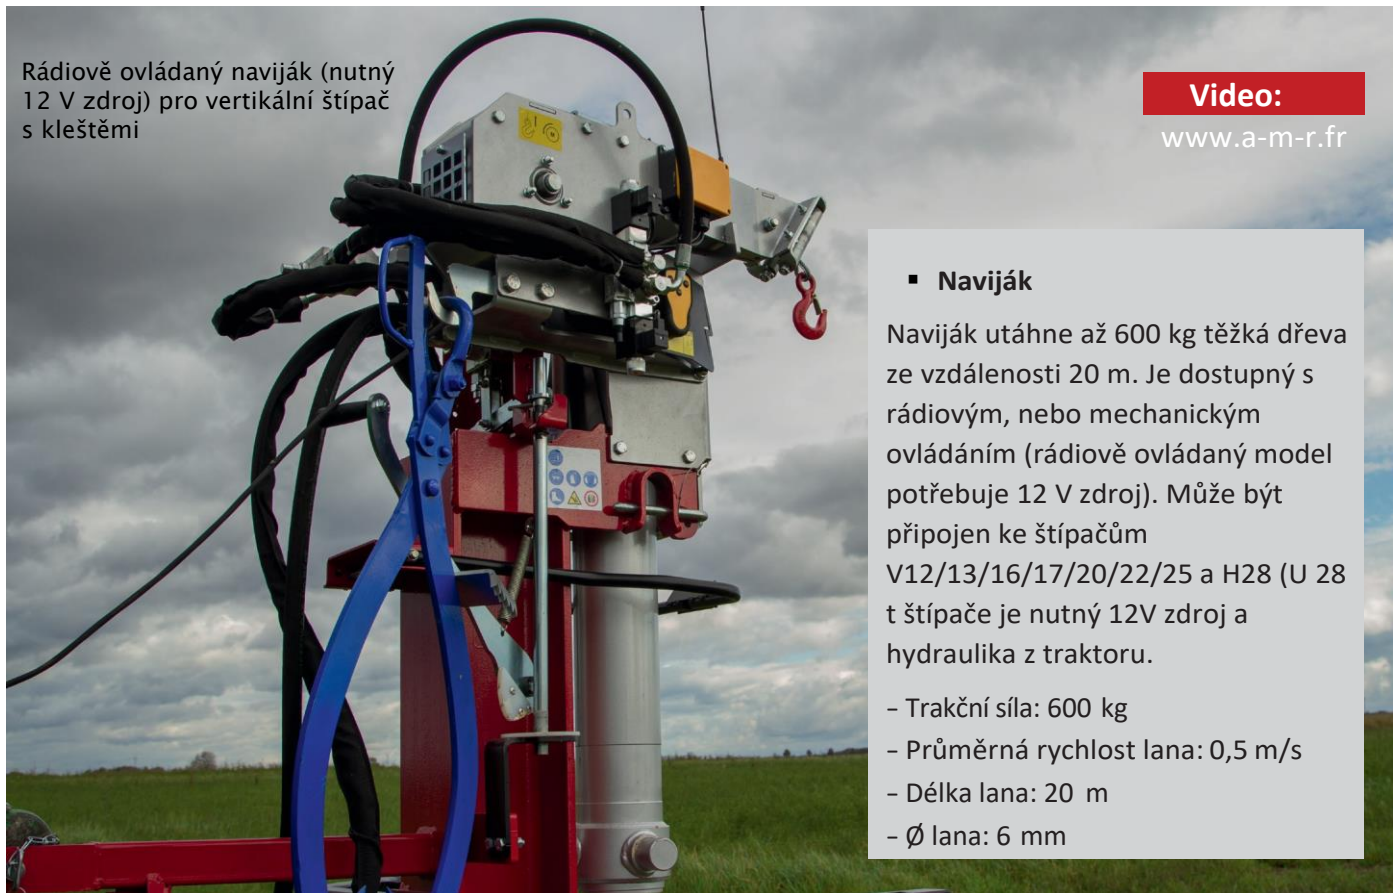

Mechanicky ovládaný naviják pro vertikální štípač.



| | |
|--|--------------------|
| Mechanický naviják V12/16 | Ref. TTB 12/16 M2 |
| Mechanický naviják V13/17 | Ref. TTB 13/17 M2 |
| Mechanický naviják V20/25 | Ref. TTB 20/25 M2 |
| Mechanický naviják V22/27 | Ref. TTB 22/27 M2 |
| Rádiově ovládaný naviják V12/16 | Ref. TTB 12/16 R2 |
| Rádiově ovládaný naviják V13/17 | Ref. TTB 13/17 R2 |
| Rádiově ovládaný naviják V20/25 | Ref. TTB 20/25 R2 |
| Rádiově ovládaný naviják V22/27 | Ref. TTB 22/27 R2 |
| Rádiově ovládaný naviják H28 Model na farmářské nápravě | Ref. TTB 28ESS R2 |
| Rádiově ovládaný naviják H28 | Ref. TTB 28 R2 |
| Kleště pro naviják 70 cm 2000 kg | Ref. PINCE OUV 700 |
| Kleště pro naviják 55 cm 1500 kg | Ref. PINCE OUV 550 |
| Hák pro naviják | Ref. CRO FRAP |

Naviják může být na štípač namontován už při výrobě, nebo dodatečně.

Sdělte, prosíme, svému dodavateli typ Vašeho štípače, pohon, rok výroby a zda je vybaven hydraulickým zvedákem.

Podle bezpečnostních předpisů smí být naviják používán pouze, pokud je štípač připojen za traktor.