


Horizontální štípač 28 tun – řada H28

SPLITTING RANGE



Na přání lze doplnit o hydraulický naviják (není nutné specifikovat už při objednání)

- Tažná síla : 600 kg
- Lano : délka 20 m, Ø 6 mm
- Průměrná rychlost: 0,5 m / s
- Pohon 12 V zdrojem z traktoru
- Bezpečnostní spínač na konci vinutí
- Automatická regulace rychlosti štípání

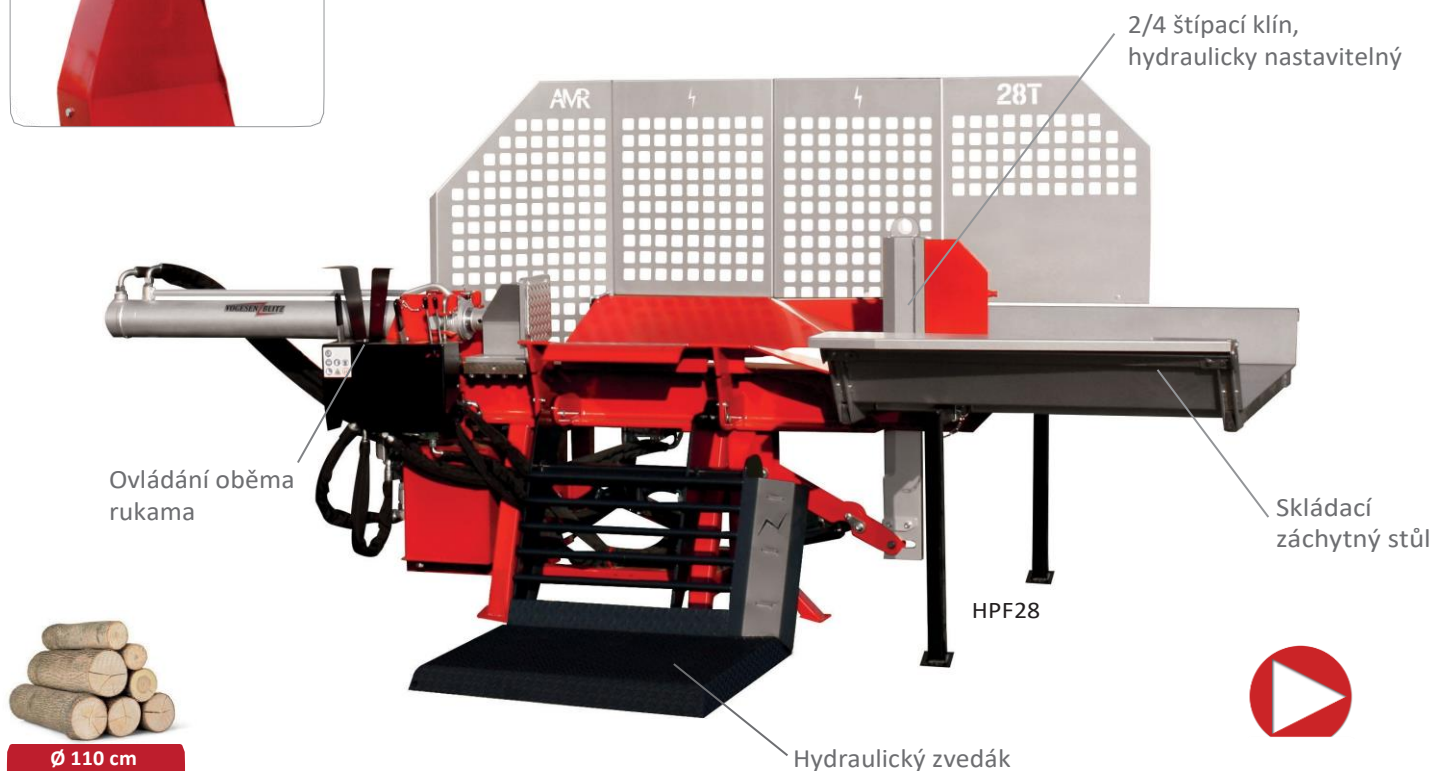

Ø 110 cm
< 120 cm >



Štípač	HPF28	HEL28	HPE28
Štípací síla (t)	28	28	28
Max. délka štípaného dřeva (cm)	120	120	120
Čerpadlo	Dvojité	Trojité	Dvojité/Trojité
Pohon	Kardan	400 V / 9,2 kW	Kardan + EM. 400 V
Rychlost štípání (cm/s)	24,0	22,7	24,0 / 22,7
Rychlost návratu (cm/s)	21,8	16,2	21,8 / 16,2
Objem olejové nádrže (l)	85	85	85
Průtok čerpadla (l/min)	89	87,8	89 / 87,8
Rozměry (V x D x Š cm)	(Transportní pozice) : 194 x 178 x 325 / (\) : 133 x 226 x 405		
Hmotnost (kg)	1005	1069	1075

Štípač lze doplnit o naviják buď při objednání nebo dodatečně.

Nutný 12 V zdroj

Klín na 6 kusů (FCX001001)

Dálkově ovládaný naviják (TTB000303)

Kardanová hřídel typ 3 (CAR00001)

Sappie 380 mm / 800 mm (SAP00001 / SAP00002)