

EVO 165 P SUB - 750

ZAŽIJTE EVOLUCI


GreenMech



EVO 165

GreenMech
EVO SERIES

GreenMech
EVO SERIES

EVO 165

POSLOUCHALI JSME,
PRACOVALI JSME,
PŘINESLI JSME NĚCO SKVĚLÉHO


Objevte evoluci ve štěpkování řadou **EVO**! Tato řada byla vyvinuta přímo na základě vašich požadavků. Naslouchali jsme Vám a využili všechny naše zkušenosti. Výsledkem je stroj, který s lehkostí zvládne jakoukoli výzvu. Navíc všechny tento výkon jsme u modelu **EVO165P SUB750** tuto výkonnost jsme zabalili do kompaktního balení o hmotnosti pouhých 750 kg, což znamená, že pro k němu postačí běžný řidičský průkaz skupiny B.

- ▶ JEŠTĚ VÍCE **MOMENTU**
- ▶ JEŠTĚ VÍCE **SÍLY**
- ▶ JEŠTĚ VÍCE **PRODUKTIVITY**

VLASTNOSTI & VÝHODY


VSTUP:

- ▶ **VELIKÁ VSTUPNÍ NÁSPYKA**
Snižuje potřeby ořezů motorovou pilou, což Vám šetří čas i peníze a snižuje pravděpodobnost nechtěného spuštění ochranného rámu i při zpracování široce rozvětveného materiálu.
- ▶ **VELIKÝ VSTUPNÍ OTVOR**
Pohodlně přivede i rozvětvený materiál ke štěpkovacím nožům.
- ▶ **HORIZONTÁLNÍ PODÁVACÍ VÁLCE**
Chytí a nepustí dřevo a plynule jej přivedou ke štěpkovacím nožům.
- ▶ **POSUVNÝ HORNÍ VÁLEC**
Umožňuje plynulý pohyb dřeva, minimalizuje možnost zaseknutí
- ▶ **RUČNÍ ZVEDÁNÍ VÁLCE**
Horní válec byl navržen tak, aby v případě potřeby bylo možné jej pohodlně zvednout s pomocí tyče a vyčistit v případě ucpání.
- ▶ **PLOVOUCÍ OCHRANNÝ RÁM**
Zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku pro maximální bezpečnost

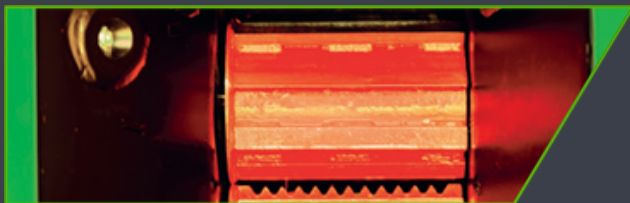


OVLÁDÁNÍ:

- ▶ **UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍHO BOXU**
Ovládací box je pohodlně umístěn na vrcholu vstupní násypky tak, aby byl snadno a bezpečně dostupný za všech okolností.
- ▶ **RESET/ REVERSE TLAČÍTKA**
Pohodlně umístěná po obou stranách vstupní násypky
- ▶ **PROTIZÁTĚŽOVÝ SYSTÉM "NO STRESS"**
Kontroluje zatížení motoru a na základě toho automaticky reguluje přívod dřeva.

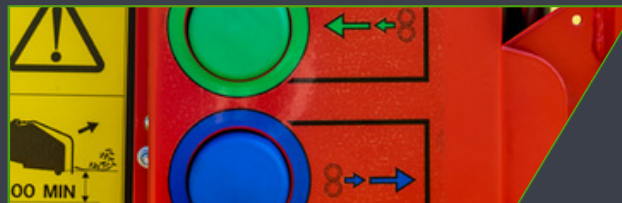


ŠTĚPKOVÁNÍ:

- ▶ **TĚŽKÝ DISK**
Nový 72 kg těžký disk, nabízí bezkonkurenční štěpkovací výkon ve své třídě.
- ▶ **TECHNOLOGIE DISC BLADE**
S kulatými noži si štěpkovač lépe poradí s případnými nečistotami ve dřevě. Kulaté nože nabízí až 900 hodin štěpkování před nutností výměny.
- ▶ **VELIKÁ MAZATELNÁ LOŽISKA DISKU**
Nabízí dlouhou životnost bez obav o selhání ložiska.

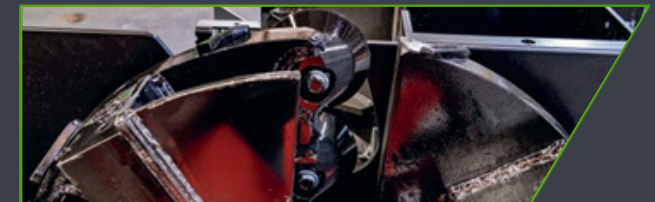

TICHÁ SÍLA:

- ▶ **ÚROVEŇ HLUKU**
Dodatečný ventilátor privádí více vzduchu do systému a umožňuje maximální efektivitu motoru i při nižších otáčkách, což snižuje spotřebu paliva i hluk.
- ▶ **115dB AKUSTICKÝ VÝKON / 92dB AKUSTICKÝ TLAK**
Ocelová kapota upevněná na pantech je vybavená pláty které snižují hlučnost motoru a v kombinaci s kulatými noži přináší jeden z nejtichších štěpkovačů na trhu.
- ▶ **VÝKONNÝ, ALE EFEKTIVNÍ MOTOR**
Benzinový motor Vanguard o výkonu 40 hp



ÚDRŽBA:

- ▶ **ÚDRŽBA DISKU**
Zjednodušený přístup k disku a speciální zajišťovací systém pro snadnou údržbu.
- ▶ **CENTRALIZOVANÉ MAZÁNÍ**
Všechny důležité maznice na jednom místě pro snadnou pravidelnou údržbu.
- ▶ **SNADNÝ PŘÍSTUP K PROTIOSTŘÍ**
Jak k vertikálnímu, tak horizontálnímu protiostří se dostanete snadno s dodaným nářadím
- ▶ **JEDNODÍLNÁ OCELOVÁ KAPOTA**
Ocelová kapota z jednoho kusu nabízí bezkonkurenční odolnost a výdrž a zároveň snadnou demontáž při údržbě.

PŘÍVĚS:

- ▶ **PRŮHLEDNÉ PLASTOVÉ NÁDRŽE**
Nabízí okamžitý přehled o stavu provozních kapalin.
- ▶ **LED OSVĚTLENÍ**
Kompatibilní s 12 V i 24 V systémy přinesou do Vaší práce jasné světlo.
- ▶ **ODNÍMATELNÝ KABEL OSVĚTLENÍ**
Už nemusíte omotávat kabel okolo opěrného kolečka, ale při práci ho bezpečně umístíte kamkoliv.
- ▶ **SKLÁDACÍ VSTUPNÍ NÁSYPKA**
Umožňuje dobrou viditelnost osvětlovací desky při přepravě a usnadňuje uskladnění.



SPECIFIKACE

EVO 165 P SUB 750

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA	165 mm
VÝROBCE MOTORU	Vanguard
VÝKON MOTORU	40 hp
PALIVO	Benzín
ŠTĚPKOVACÍ MECHANISMUS	Diskový
RYCHLOST OTÁČENÍ DISKU	1280 RPM
NOŽE	4
HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE	Dva horizontální
ŘÍDICÍ SYSTÉM	No Stress
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	33 l benzin
VELIKOST PNEUMATIKY	155/80/R13
TUNY / M3 ZA HODINU	4,25
ROZMĚRY VSTUPNÍ NÁSYPKY	700 mm x 1000 mm
ROZMĚRY VSTUPNÍHO OTVORU	165 mm x 220 mm
VÝFUK ŠTĚPKY	280°
OBJEM NÁDRŽE HYDRAULICKÉHO OLEJE	33 l
POČÍTADLO MOTO-HODIN	Standard
DÉLKA (TRANSPORTNÍ)	3185 mm max
ŠÍŘKA (TRANSPORTNÍ)	1480 mm max
VÝŠKA	2485 mm max
HMOTNOST	750 Kg
AKUSTICKÝ VÝKON LWA	115dB(A)
AKUSTICKÝ TLAK LPA	92dB(A)



Bořetice 9

691 08 Bořetice

Česká republika

 #EVO165

+420 736 626 401

www.greenmech.cz

greenmech@greenmech.cz