



# Arborist

# Arborist

# Arborist

Řada

# Arborist 130

## Kompaktní bez kompromisů

### Velká síla v menším balení

Kompaktní model Arborist 130 je snadno ovladatelný a efektivní přívěsný štěpkovač. Součást populární řady Arborist, byl od základu navržen k efektivní likvidaci zeleného odpadu.

Poháněn benzinovým motorem Honda o výkonu 23 hp Arborist 130 je zárukou kvality, výkonu a nízkých provozních nákladů. Vyroběn z vysoce kvalitní oceli, motor je chráněn ocelovými panely, který snižují hlučnost, a zvyšují robustnost, ale při běžné údržbě je lze snadno vyjmout.

Velká vstupní násypka o rozměrech 970 mm x 790 mm pohodlně přivede i rozvětvený materiál ke vstupnímu otvoru o rozměrech 150 mm x 230 mm a ke dvojici vertikálně uložených podávacích válců. Oba jsou hydraulicky ovládané a vybaveny patentným protizátěžovým systémem No-Stress, který optimalizuje přívod materiálu ke štěpkovacím nožům tak, aby byla dosažena maximální efektivita provozu

Arborist 130 je standardně vybaven patentovaným systémem kulatých nožů Disc-Blade, který umožňuje až 150 hodin štěpkování před opětovným broušením. Arborist 130 je schválen k provozu na pozemních komunikacích do rychlosti až 130 km/h



## ARBORIST 130

PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA	150 mm
TYP MOTORU	Honda GX 630 17.15 Kw
VÝKON MOTORU	23 hp
PALIVO	Benzin
ŠTĚPKOVACÍ TECHNOLOGIE	Disc Blade
HMOTNOST ŠTĚPKOVACÍHO DISKU	48 kg
POČET NOŽŮ	4
HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE ŘÍDICÍ SYSTÉM	Twin Horizontal No Stress
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	27 l
OBJEM NÁDRŽE NA HYDRAULICKÝ OLEJ	30 l
OVLÁDÁNÍ VÝKONU	Manual
ŠTĚPKOVACÍ KAPACITA	9.5 m <sup>3</sup> /h 3 tun/h
ROZMĚRY VSTUPNÍ NÁSPKY	970 mm x 790 mm
ROZMĚRY VSTUPNÍHO OTVORU	150 mm x 230 mm
ROZSAH OTÁČENÍ VÝFUKU ŠTĚPKY	280°
PODVOZEK	AL-KO (S nájezdovou a ruční brzdou)
POČÍTADLO MOTO-HODIN	Standard
DĚLKA	3556 mm Max
ŠÍŘKA	1290 mm Max
VÝŠKA	2335 mm Max
HMOTNOST	679kg
AKUSTICKÝ VÝKON LWA	116 dB(A)
AKUSTICKÝ TLAK LPA	92 dB(A)



# Arborist 150D MAX

## Univerzál pro každý den

Od základu navržen s důrazem na sílu, spolehlivost, výkon a jednoduchost

Arborist 150D MAX je nástupce modelu Arborist 150, jednoho z nejprodávanějších štěpkovačů ve své kategorii. Poháněn robustním dieselovým motorem Kubota o výkonu 25 hp.

Štěpkovač Arborist 150D MAX je nenahraditelný pomocník při údržbě pozemků či při rizikovém kácení strojů anebo při péči o obecní zeleň.

Arborist 150D MAX je vyroben z vysoce kvalitní oceli, velká vstupní násypka o rozměrech 970 mm x 790 mm snadno umožní vkládat i široce rozvětvený materiál k velkému vstupnímu otvoru o rozměrech 150 mm x 230 mm a dvěma horizontálním hydraulicky ovládaným podávacím válcům, které jsou řízeny patentovaným systémem No-Stress, který zajišťuje optimální přísun štěpkovaného materiálu k nožům.

Štěpkovací disk je standardně osazen kulatými patentovanými noži 'Disc-Blade', které umožňují až 150 hodin štěpkování před opětovným broušením.

Arborist 150D MAX je schválen k provozu na pozemních komunikacích do rychlosti až 130 km/h.


Běžná údržba stroje Arborist 150D MAX je snadná, prakticky stačí promazat několik maznic a můžete do práce!

Štěpkovač Arborist 150D MAX je od základu navržen s důrazem na sílu, spolehlivost, výkon a jednoduchost. Při výrobě byly použity jen ty nejkvalitnější materiály, aby Vám mohly dobře sloužit po dlouhá léta!



## ARBORIST 150 D MAX

PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA	150 mm
TYP MOTORU	Kubota D 1105 19 Kw
VÝKON MOTORU	25 hp
PALIVO	Diesel
ŠTĚPKOVACÍ TECHNOLOGIE	Disc Blade
HMOTNOST ŠTĚPKOVACÍHO DISKU	48 kg
POČET NOŽŮ	4 (option to use 2 with balance weights)
HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE	Twin Horizontal
ŘÍDICÍ SYSTÉM	No Stress
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	27 l
OBJEM NÁDRŽE NA HYDRAULICKÝ OLEJ	30 l
OVLÁDÁNÍ VÝKONU	Manual
ŠTĚPKOVACÍ KAPACITA	13 m <sup>3</sup> /h 3.75 tun/h
ROZMĚRY VSTUPNÍ NÁSYPKY	970 mm x 790 mm
ROZMĚRY VSTUPNÍHO OTVORU	150 mm x 230 mm
ROZSAH OTÁČENÍ VÝFUKU ŠTĚPKY	280 °
PODVOZEK	AL-KO (S nájezdovou a ruční brzdou)
POČÍTADLO MOTO-HODIN	Standard
DĚLKA	3556 mm Max
ŠÍŘKA	1290 mm Max
VÝŠKA	2335 mm Max
HMOTNOST	750 kg
AKUSTICKÝ VÝKON LWA	115 dB(A)
AKUSTICKÝ TLAK LPA	92 dB(A)

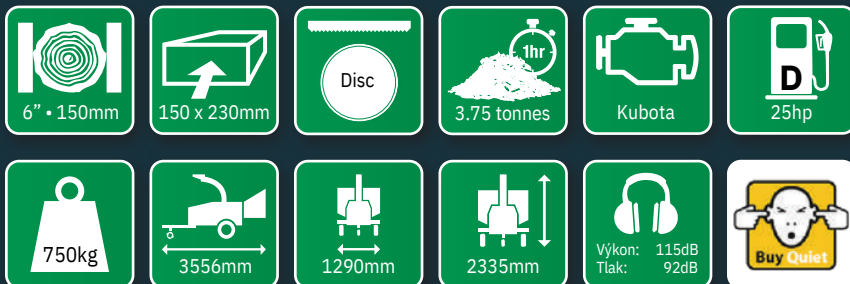

# Arborist 150p

## Benzin jako diesel

### Nízké náklady, vysoký výkon

Nejnovější emisní norma Stage V vyžaduje, aby všechny dieselové motory s výkonem nad 19 kW (26hp) byly vybaveny filtrem pevných částic (DPF), což vedlo ke zdražování těchto pohonných jednotek. Benzinový štěpkač Arborist 150p je cenově dostupnou alternativou k dieselovým strojům.

Vychází z jednoho z nejprodávanějších modelů svého typu v Evropě, štěpkače Arborist 150. Je poháněn benzinovým, vzduchem chlazeným motorem Vanguard o výkonu 37 hp.

Stejně jako ostatní štěpkače řady Arborist je model 150p vyroben z vysoce kvalitní oceli, motor je chráněn ocelovými panely, které však lze při běžné údržbě snadno odstranit.

Veliká vstupní násypka o rozměrech 970 mm x 790 mm snadno umožní vkládat i široce rozvětvený materiál k velkému vstupnímu otvoru o rozměrech 150 mm x 230 mm


Dva horizontální hydraulicky ovládané podávací válce, jsou řízeny patentovaným systémem No-Stress, který zajišťuje optimální přísun štěpkovaného materiálu k nožům.

Štěpkovací disk je standardně osazen kulatými patentovanými noži 'Disc-Blade', které umožňují až 150 hodin štěpkování před opětovným broušením.



## ARBORIST 150P

PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA	150 mm
TYP MOTORU	Vanguard 27.6 Kw
VÝKON MOTORU	37 hp
PALIVO	Benzin
ŠTĚPKOVACÍ TECHNOLOGIE	Disc Blade
HMOTNOST ŠTĚPKOVACÍHO DISKU	48 kg
POČET NOŽŮ	4
HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE	Dva horizontální
ŘÍDICÍ SYSTÉM	No Stress
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	27 l
OBJEM NÁDRŽE NA HYDRAULICKÝ OLEJ	30 l
OVLÁDÁNÍ VÝKONU	Manual
ŠTĚPKOVACÍ KAPACITA	11 m <sup>3</sup> /h, 3.5 tuny/h
ROZMĚRY VSTUPNÍ NÁSPKY	970 mm x 790 mm
ROZMĚRY VSTUPNÍHO OTVORU	150 mm x 230 mm
ROZSAH OTÁČENÍ VÝFUKU ŠTĚPKY	280°
PODVOZEK	AL-KO (S nájezdovou a ruční brzdou)
POČÍTADLO MOTO-HODIN	Standard
DĚLKA	3556 mm Max
ŠÍŘKA	1290 mm Max
VÝŠKA	2335 mm Max
HMOTNOST	710 kg
AKUSTICKÝ VÝKON LWA	115 dB(A)
AKUSTICKÝ TLAK LPA	92 dB(A)

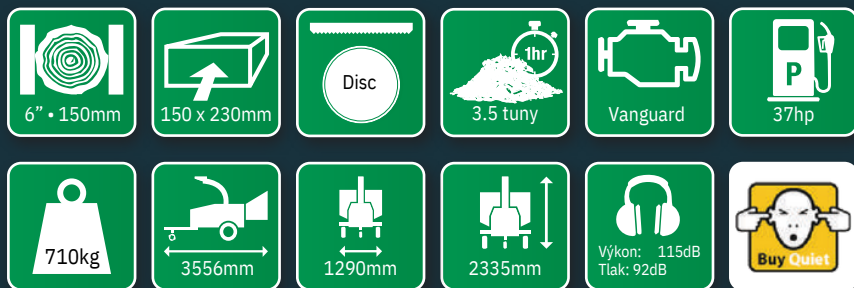

# Arborist

# Arborist

# Arborist



## GreenMech

Bořetice 9  
691 08 Bořetice  
Česká republika

+420 736 626 401  
[www.greenmech.cz](http://www.greenmech.cz)  
[greenmech@greenmech.cz](mailto:greenmech@greenmech.cz)

